レンチ・スパナ類　定価表

1971年版

使いやすくて丈夫な SUPER スーパー印工具

モンキレンチ

●本体の大孔と溝は鍵穴型の刃物で一体仕上をしているため精度は均一で耐久性顕著です。
●独特の止輪をピン溝にはめこみピンの脱落を防止しました。
●ウォームねじは転造のため下あごのラックと理想的に噛合います。

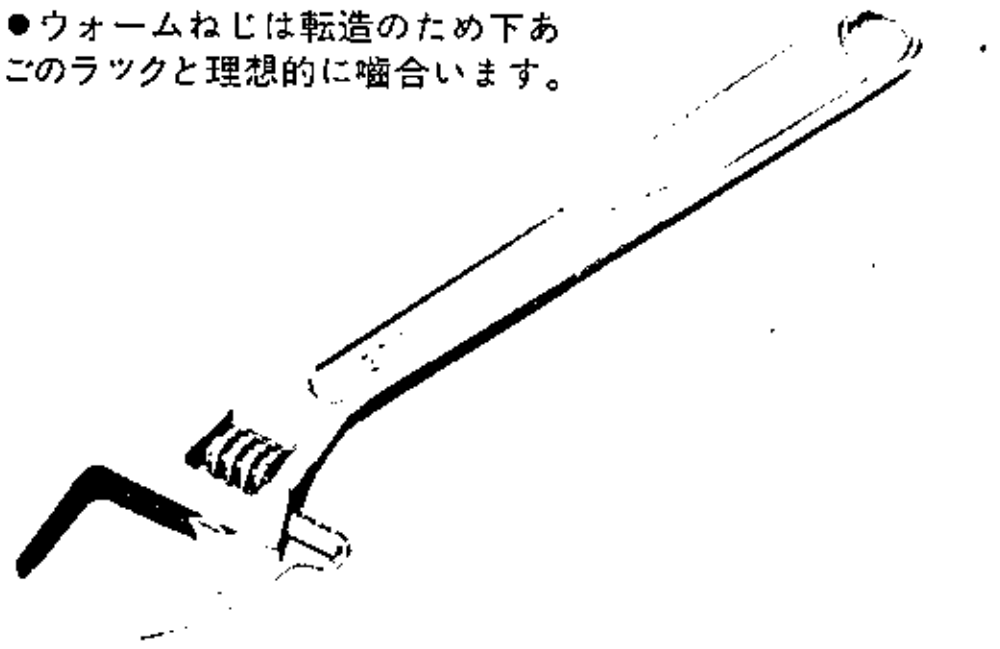

品　番	サイズ	価　格	備　考
MA 4	100	670	
MA 6	150	670	
MA 8	200	740	
MA 10	250	955	
MA 12	300	1,280	
MA 15	375	2,620	
MA 18	450	4,310	

メガネレンチ・ソケット

■60度片口メガネレンチ

●建築、鉄骨、橋梁、鉄塔組立て、製缶作業に使用して頂くと便利
●本体は使い易い角度柄はＩビーム状で軽量
●柄部末尾シノ部がボルト径に適合する円錐形

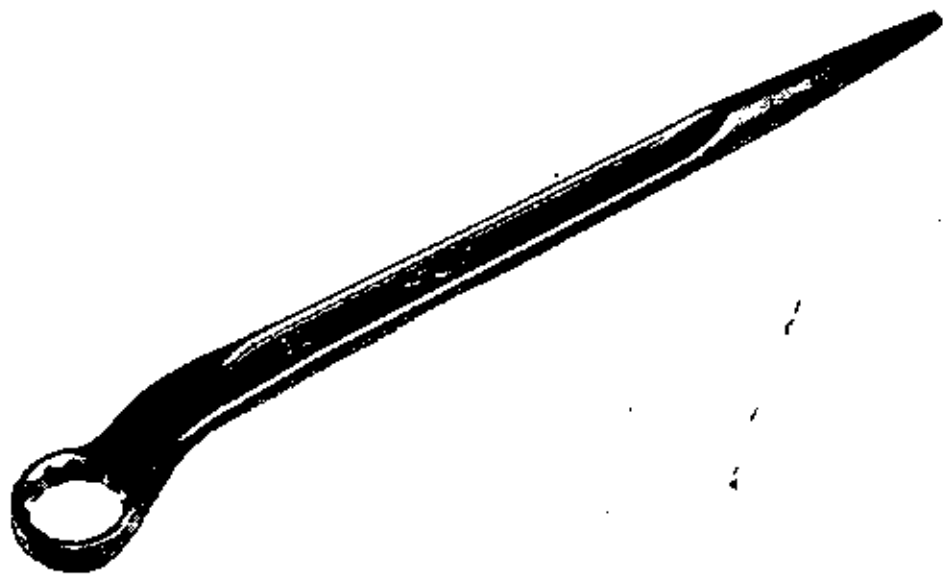

品　番	サイズ	価　格	備　考
KP 13	13	440	
KP 14	14	465	
KP 17	17	510	
KP 19	19	565	
KP 21	21	585	
KP 22	22	625	
KP 23	23	700	
KP 24	24	725	
KP 26	26	795	
KP 27	27	825	
KP 30	30	935	
KP 32	32	955	
KP 35	35	1,280	
KP 36	36	1,415	
KP 41	41	1,650	
KP 46	46	2,380	
KP 50	50	2,740	
KP 54	54	4,270	
KP 55	55	5,035	
KP 58	58	5,940	
KP 60	60	6,950	

■HSソケット



品　番	サイズ	価　格	適合ボルト		角ドライブS_2	全長
			メートルねじ	ウイットねじ		
HS 17	17	525	M 10	W 3/8	9.52 (3/8)	35
HS 21	21	610	-	W 1/2	12.7 (1/2)	38
HS 24	24	865	M 16	—	12.7 (1/2)	68
HS 26	26	940	--	W 5/8	12.7 (1/2)	69
HS 30	30	1,240	M 20	--	12.7 (1/2)	75
HS 32	32	1,295	M 22	W 3/4	12.7 (1/2)	77
HS 35	35	1,500		W 7/8	19.05 (3/4)	78

メガネレンチ

■45度両口メガネレンチ

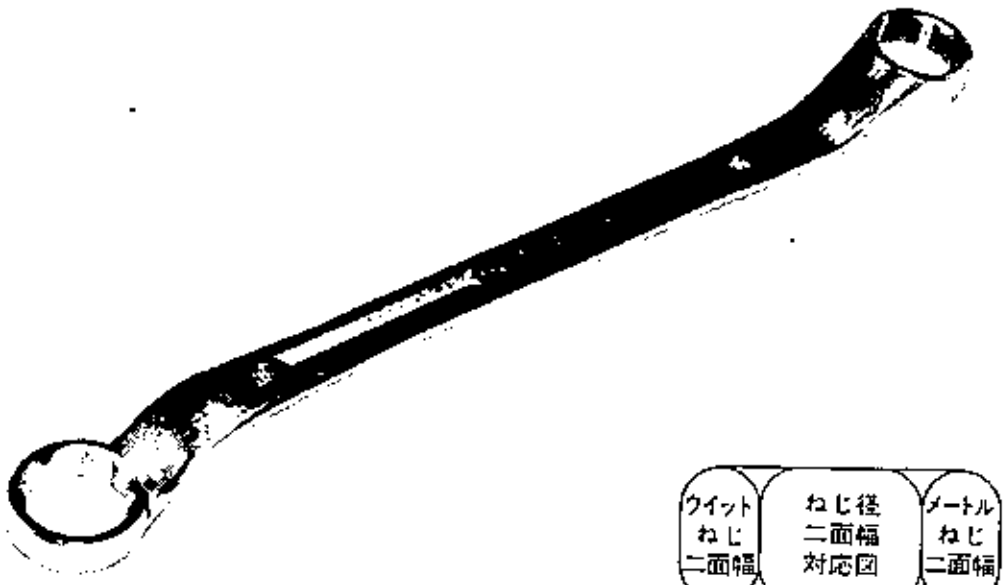

品番	サイズ	価格	備考
S—5570	5.5×7	350	
S—0607	6×7	350	
S—0608	6×8	350	
S—0809	8×9	350	
S—0810	8×10	365	
S—1011	10×11	365	
S—1012	10×12	365	
S—1013	10×13	370	
S—1014	10×14	385	
S—1112	11×12	385	
S—1113	11×13	385	
S—1214	12×14	395	
S—1317	13×17	440	
S—1417	14×17	440	
S—1719	17×19	495	
S—1721	17×21	580	
S—1722	17×22	610	
S—1921	19×21	610	
S—1922	19×22	610	
S—1924	19×24	680	
S—2123	21×23	700	
S—2126	21×26	795	
S—2224	22×24	795	
S—2326	23×26	810	
S—2427	24×27	885	
S—2430	24×30	1,065	
S—2629	26×29	1,065	
S—2632	26×32	1,115	
S—2730	27×30	1,115	
S—2932	29×32	1,200	
S—3032	30×32	1,200	
S—3036	30×36	1,250	
S—3235	32×35	1,250	
S—3236	32×36	1,295	
S—3541	35×41	1,450	
S—3641	36×41	1,595	
S—4146	41×46	2,800	
S—4150	41×50	3,180	
S—4650	46×50	3,980	
S—5054	50×54	4,950	
S—5055	50×55	5,420	
S—5058	50×58	6,895	
S—5060	50×60	7,590	
SR—335	3/8×7/16	400	
SR—445	1/2×9/16	440	
SR—555	5/8×11/16	495	
SR—625	3/4×25/32	550	
SR—657	13/16×7/8	780	
SR—758	15/16×1	980	

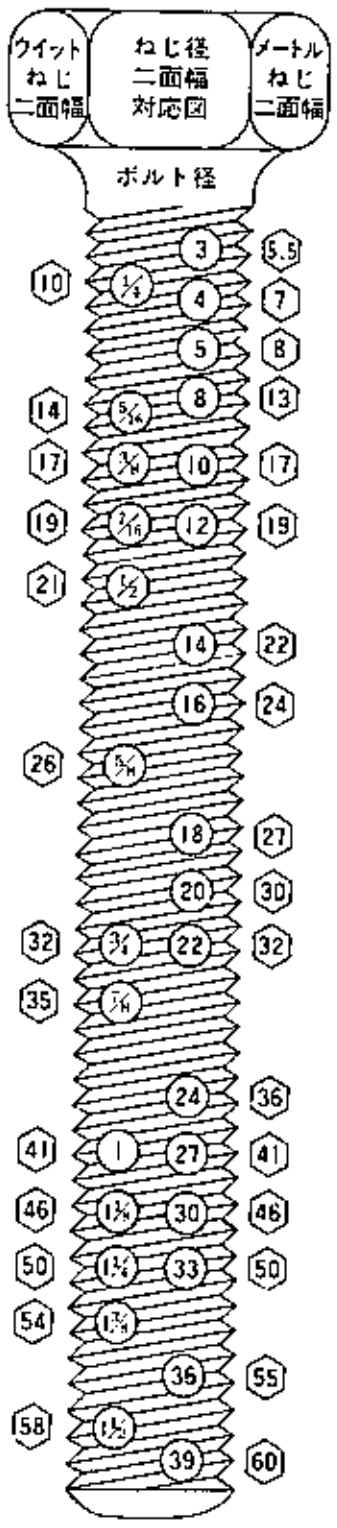

品番	呼び	価格	組合せ		
S4506J	新JIS(ISO) 六丁組	3,440	8×10 14×17	11×13 19×22	12×14 24×27
S4506M	ミリ 六丁組	3,480	10×12 17×19	12×14 19×21	14×17 23×26
S4506R	インチ 六丁組	3,990	3/8×7/16 3/4×25/32	1/2×9/16 13/16×7/8	5/8×11/16 15/16×1

■両口メガネレンチセット



ラチェットレンチ

■両口ラチエットレンチ

●鉄道、橋梁、製缶、型枠緊結、鉄塔組立、電気工事等に適します。
●切替ピンつきのためワンタッチで回転方向の切替ができます。
●ギヤの歯部が細かいため狭い場所でも柄部操作が少くてすみます。
●シノ付でしかも軽量

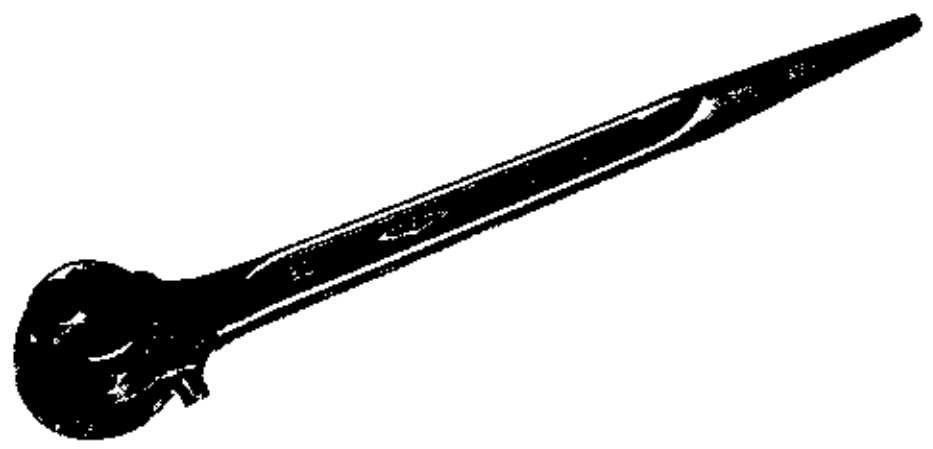

品 番	サイズ	価 格	備 考
RH 1012	10×12	1,835	
RH 1013	10×13	1,835	
RH 1214	12×14	1,835	
RH 1317	13×17	1,995	
RH 1417	14×17	1,995	
RH 1719	17×19	2,285	
RH 1721	17×21	2,285	
RH 1922	19×22	2,385	
RH 1924	19×24	2,600	
RH 2126	21×26	2,600	
RH 2224	22×24	2,665	
RH 2427	24×27	2,750	
RH 2430	24×30	2,885	
RH 2632	26×32	2,885	
RH 2730	27×30	2,935	
RH 3032	30×32	3,120	
RH 3235	32×35	3,240	
RH 3236	32×36	3,305	
RH 3541	35×41	3,910	
RH 3641	36×41	4,035	
RH 4146	41×46	4,995	
RH 4650	46×50	6,305	
RH 5058	50×58	8,565	

■片口ラチエットレンチ

●鉄道、橋梁、製缶、型枠緊結、鉄塔組立、電気工事等に適します。
●密封式のため泥や土砂が入りません。
●シノ付でしかも軽量

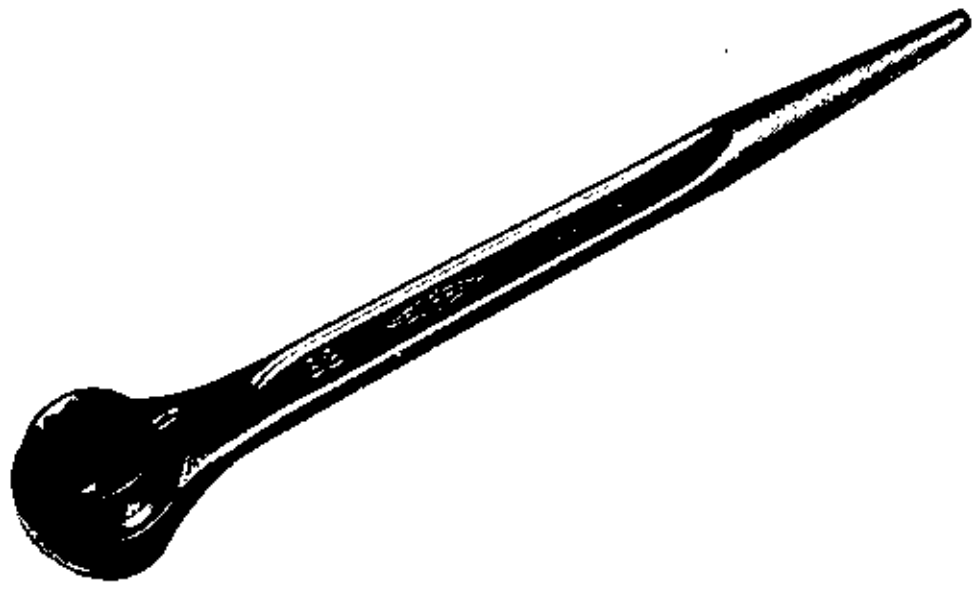

品 番	サイズ	価 格	備 考
RH 10	10	1,515	
RH 12	12	1,515	
RH 13	13	1,515	
RH 14	14	1,515	
RH 17	17	1,700	
RH 19	19	1,895	
RH 21	21	1,965	
RH 22	22	2,020	
RH 24	24	2,110	
RH 26	26	2,195	
RH 27	27	2,295	
RH 30	30	2,385	
RH 32	32	2,480	
RH 35	35	2,765	
RH 36	36	3,120	
RH 41	41	3,240	
RH 46	46	4,280	
RH 50	50	5,210	
RH 54	54	6,380	
RH 58	58	7,835	

グリップ付ラチェットレンチ

■グリップ付両口ラチエエットレンチ

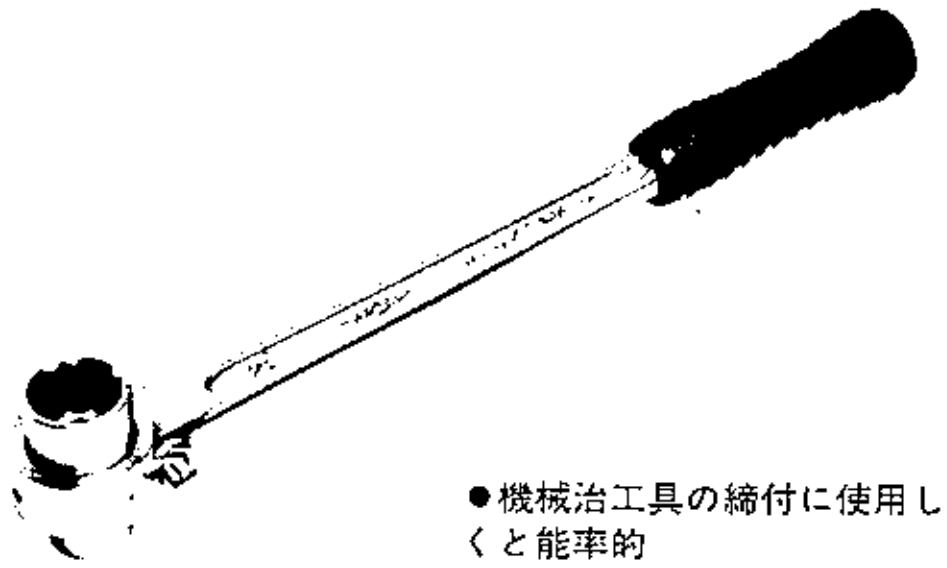

●機械治工具の締付に使用して頂くと能率的
●柄部の端に厚い耐油性ゴムのにぎり手を強力接着していますので滑らず安全です。

品　番	サイズ	価　格	適合ボルト			
			小さい方		大きい方	
			メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ
RG 1317	13×17	2,250	M 8	—	M 10	W 3/8
RG 1417	14×17	2,250	—	W 5/16	M 10	W 3/8
RG 1719	17×19	2,550	M 10	W 3/8	M 12	W 7/16
RG 1721	17×21	2,550	M 10	W 3/8	—	W 1/2
RG 1922	19×22	2,650	M 12	W 7/16	M 14	—
RG 1924	19×24	2,880	M 12	W 7/16	M 16	—
RG 2126	21×26	2,880	—	W 1/2	—	W 5/8
RG 2224	22×24	2,920	M 14	—	M 16	—
RG 2427	24×27	3,020	M 16	—	M 18	—
RG 2430	24×30	3,170	M 16	—	M 20	—
RG 2632	26×32	3,170	—	W 5/8	M 22	W 3/4
RG 2730	27×30	3,220	M 18	—	M 20	—
RG 3032	30×32	3,400	M 20	—	M 22	W 3/4

■グリップ付片口ラチエエットレンチ

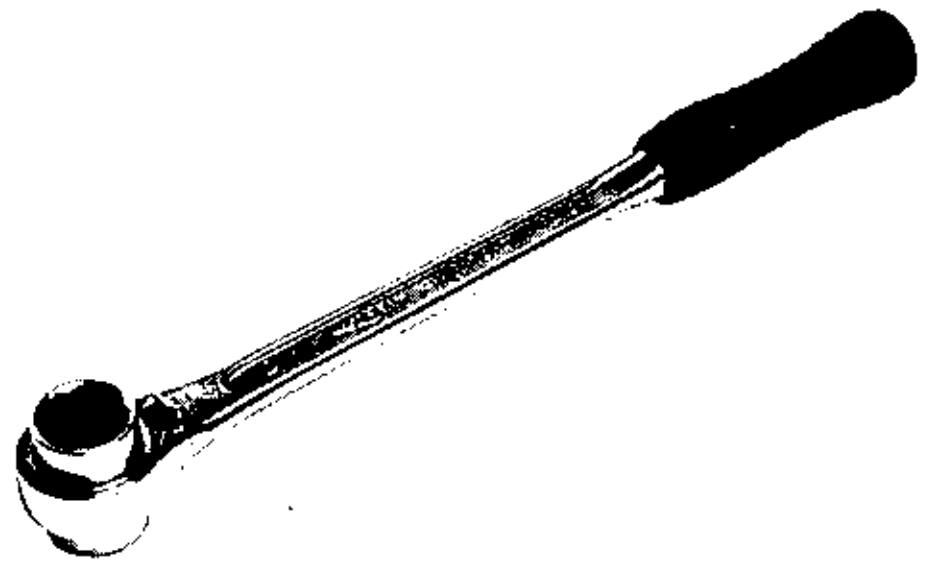

品　番	サイズ	価　格	適合ボルト	
			メートルねじ	ウイットねじ
RG 17	17	1,950	M 10	W 3/8
RG 19	19	2,150	M 12	W 7/16
RG 21	21	2,220	—	W 1/2
RG 22	22	2,280	M 14	—
RG 24	24	2,385	M 16	—
RG 26	26	2,460	—	W 5/8
RG 27	27	2,570	M 18	—
RG 30	30	2,660	M 20	—
RG 32	32	2,770	M 22	W 3/4

グリップ付片口メガネレンチ

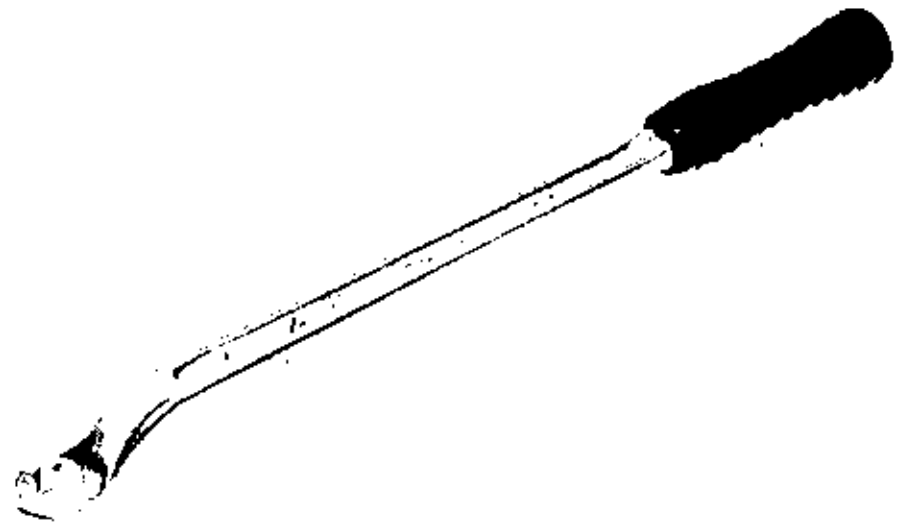

品　番	サイズ	価　格	適合ボルト	
			メートルねじ	ウイットねじ
KG 17	17	780	M 10	W 3/8
KG 19	19	830	M 12	W 7/16
KG 21	21	870	—	W 1/2
KG 22	22	910	M 14	—
KG 23	23	980	M 14	—
KG 24	24	1,015	M 16	—
KG 26	26	1,080	—	W 5/8
KG 27	27	1,115	M 18	—
KG 30	30	1,230	M 20	—
KG 32	32	1,250	M 22	W 3/4

ヘキサゴンレンチセット

■ヘキサゴンレンチセット BR—3000

●ラチエット式六角棒レンチです。六角穴付ボルト、六角穴付止ねじの締付、取外しに適し、六角ビット交換で使用範囲が拡がります。



品　番	価　格	備　　　考
BR 3000	5,050	

■ヘキサゴンレンチセット BR—4000



品　番	価　格	備　　　考
BR 4000	6,465	

■ラチェットハンドルRH—300

品　番	価　格	差　込　角	旧品番	備　考
RH 300	1,715	9,5㎜(3/8)	RH 150	

■ラチェットハンドルRH—400



品　番	価　格	差　込　角	旧品番	備　考
RH 400	2,285	12,7㎜(1/2)	RH 250	

■ヘキサゴンレンチ部品

品　名		品　番	価　格	品　番	価　格
プラグコネクター		3 A	240	4 A	240
スピードドライブ		3 D	470	4 D	470
クロスバー		3 C	155	4 C	210
ビット六角		3 B 3	315	4 B 6	395
		3 B 4	315	4 B 8	395
		3 B 5	315	4 B 10	395
		3 B 6	315	4 B 12	395
		3 B 8	315	4 B 14	455
		3 B 10	315	4 B 17	525
ドライバー(−)		3 N	285	4 N	350
ドライバー(+)		3 P	325	4 P	400

スーパートング

■スーパートング

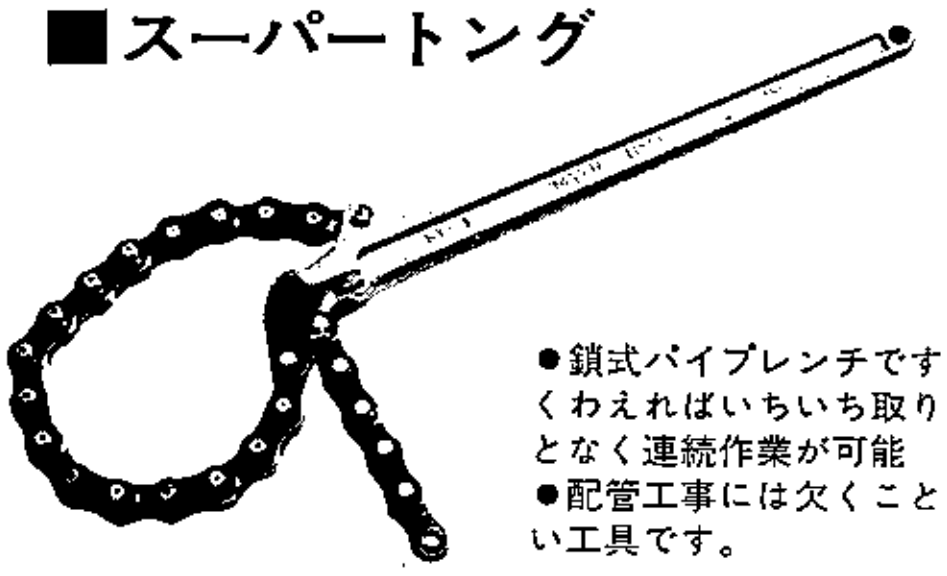

●鎖式パイプレンチです。いちどくわえればいちいち取りはずすことなく連続作業が可能
●配管工事には欠くことのできない工具です。

品番	価格	くわえることのできるガス管径		備考
		外径	呼び方	
ST－0	1,485	12mm～50mm	¼φ～1½φ	
ST－1	2,340	14mm～89mm	¼φ～3φ	
ST－2	7,380	25mm～170mm	¾φ～6φ	
ST－2½	12,165	34mm～230mm	1φ～8φ	
ST－3	16,275	35mm～270mm	1φ～10φ	

カートリッジレンチ

■カートリッジレンチ

●自動車のオイルフィルターエレメントの取外しに必要なレンチです。
●いちどくわえれば、滑ることなく連続してまわせる能率的な工具。

品番	価格	くわえることのできるフイルター径	備考
CT 10	2,310	55mm～135mm	

■取替部品

STC

STP

品番	価格	全長	備考
STC 0	525	243mm	
STC 1	1,170	438mm	
STC 2	3,795	685mm	
STC 2½	6,120	860mm	
STC 3	6,350	984mm	
STP 0	55		
STP 1	85		
STP 2	125		
STP 2½	140		
STP 3	180		

スパナ

■スーパーヘッドスパナ

●ひと動作毎にナットよりはずして締付ける必要がなく60°だけ締付方向の逆に戻すことで次の動作に結びつき、迅速な連続作業のできるラチエット式スパナです。

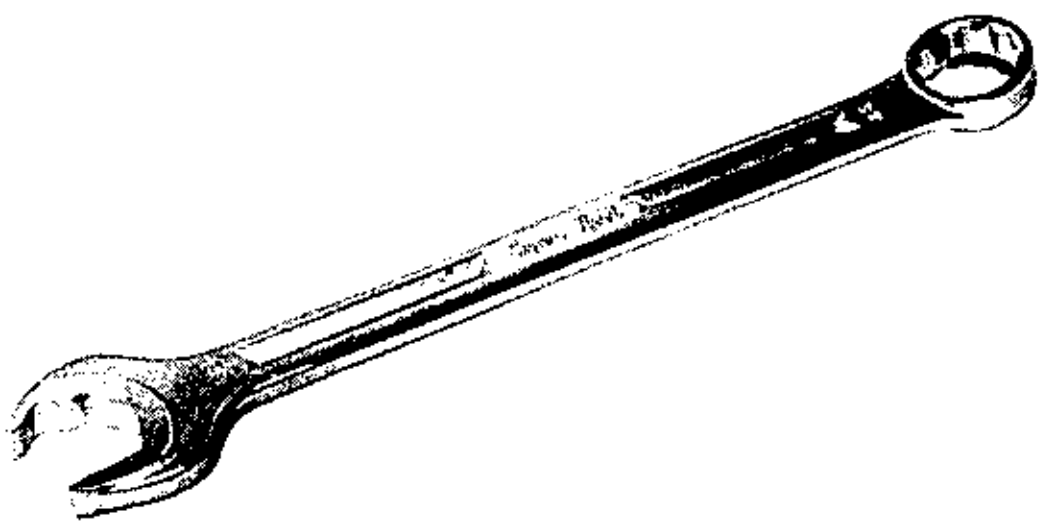

品番	サイズ	価格	備考
SH 8	8	625	
SH 9	9	625	
SH 10	10	680	
SH 11	11	710	
SH 12	12	725	
SH 13	13	770	
SH 14	14	810	
SH 17	17	885	
SH 19	19	940	
SH 21	21	1,040	
SH 22	22	1,195	
SH 23	23	1,380	
SH 24	24	1,415	
SH 26	26	1,500	
SH 27	27	1,655	
SH 30	30	2,110	
SH 32	32	2,410	
SH 300	3丁組	2,470	
SH 500	5丁組	4,120	
SH 700	7丁組	5,755	

■フックスパナ

●ノッチ付丸ナットの締付け、取外し作業に適します。
●丸ナットの直径に対応してスライド部が移動調節できます。
●柄部にハンマで打撃を加えても充分耐えられるよう部分的に肉厚強化しております。

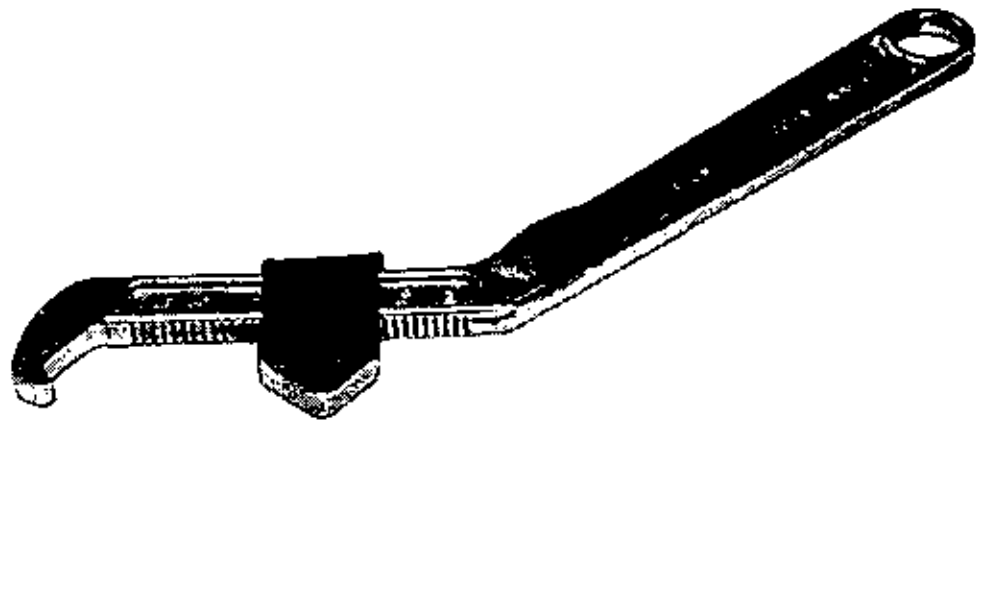

品番	サイズ	価格	備考
HW 105	35φ ~ 105φ	1,240	
HW 165	95φ ~ 165φ	2,200	

スライドハンマーベアリングプーラー

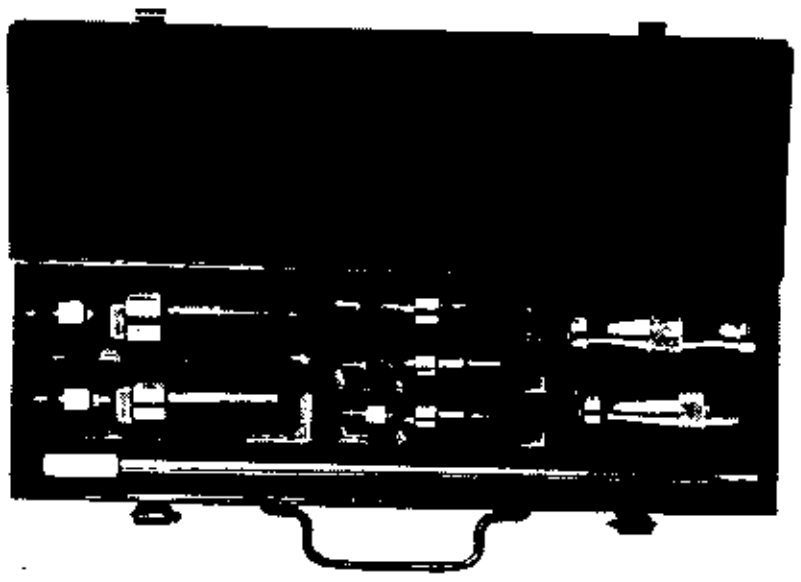

アタッチメントを取り替えることによりベアリング番号０番～６番まで抽出できます。

品　番	価　格	備　　　考
BH 32	14,915	

ベアリングプーラー

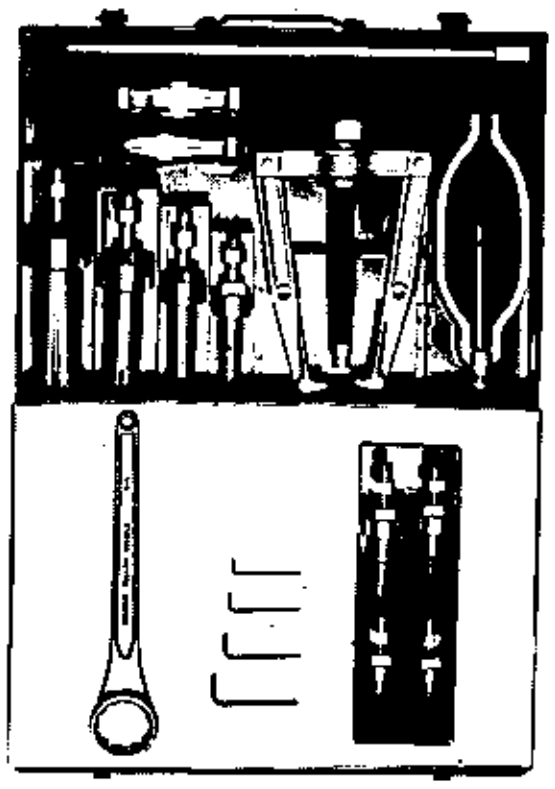

アタッチメントを交換することによりベアリング番号０番～12番まで抽出できます。

品　番	価　格	備　　　考
BP 60	40,495	

ホイルプーラー



軽自動車のホイルの取外しに使用して頂くと能率的で便利です。

品　番	価　格	備　　　考
WP 10	4,950	

GPオイル

摩擦面の焼付防止に、摩耗防止に、最高の潤滑効果を発揮します。プーラーの「オねじ」に塗布されますと楽に作業ができます。

品　番	価　格	備　　　考
G P O	385	

プーラー部品

■ギャプーラー

品　　名	品　番	価　格	備　考
オネジ(メネジ、アダプタ付) 	GSR 3	780	GSR 3 アダプタなし
	GSR 4	1,085	
	GSR 6	1,540	
	GSR 8	3,225	
	GSR 12	6,110	
	GSR 18	11,630	
	GGSR 8	3,225	
	GGSR 10	6,110	
	GGSR 15	11,630	
ボルト・ナット（各 4 ケ）	GN 3	110	
	GN 4	150	
	GN 6	225	
	GN 8	495	
	GN 12	1,240	
	GN 18	1,955	
	GGN 8	495	
	GGN 10	1,240	
	GGN 15	1,955	
ア　ダ　プ　タ	GA 4	195	
	GA 6	210	
	GA 8	330	
	GA 12	425	
	GA 18	580	
	GGA 8	330	
	GGA 10	425	
	GGA 15	580	
爪 1 本GGJ GJ 	GJ 3	310	
	GJ 4	395	
	GJ 6	685	
	GJ 8	1,515	
	GJ 12	2,635	
	GJ 18	5,220	
	GGJ 8	2,670	
	GGJ 10	3,855	
	GGJ 15	6,350	
座　金（4 枚）	GZ 3	80	
	GZ 4	95	
	GZ 6	150	
	GZ 8	495	
	GZ 12	865	
	GZ 18	2,510	
	GGZ 8	495	
	GGZ 10	865	
	GGZ 15	2,450	

■ショックスピードプーラー

品　　名	品　番	価　格	備　考
オネジ(メネジ、アダプタ付) 	SPSR 5	1,770	
	SPSR 8	3,825	
	SPSR 12	6,360	
爪　（1 本）	SPJ 5	935	
	SPJ 8	2,055	
	SPJ 12	3,780	
ピ　ン（1 本） 	SPN 5	95	
	SPN 8	150	
	SPN 12	170	
調　節　ね　じ	SPA 5	1,740	
	SPA 8	2,820	
	SPA 12	4,525	
本　　体	SPB 5	2,065	
	SPB 8	4,925	
	SPB 12	9,035	
補助アダプター（段付） 	SPH 5	630	
	SPH 8	995	
	SPH 12	1,125	
補助アダプター（溝付） 	SPG 5	370	
	SPG 8	525	
	SPG 12	655	
ハ　ン　ド　ル	SPU 5	165	
	SPU 8	250	
	SPU 12	280	
六　角　レ　ン　チ 	SPX 5	55	
	SPX 8	65	
	SPX 12	70	

プーラー部品

■ ベアリングプーラー

品　　　名	品　番	価　格	備　考
開止メ 	BPU 6	1,240	
スライドハンマー 	BPH	2,010	
メガネレンチ 	BPM 6	1,465	
内爪 	BPJ 0	2,195	
	BPJ 1	2,370	
	BPJ 2	2,555	
	BPJ 3	2,740	
	BPJ 4	3,080	
	BPJ 5	3,325	
	BPJ 6	4,010	
	BPJ 7	4,905	
スタンドプーラー 	BPS 6	10,465	

ユニクランプエレメント類 定価表

1971年版

使いやすくて丈夫な SUPER スーパー印工具

シャコ万力

品　番	サイズ	価　格
BC 2	50	600
BC 3	75	770
BC 4	100	1,115
BC 5	125	1,430
BC 6	150	1,720
BC 8	200	3,060

●本体型鍛造焼入焼戻処理のため永年のご使用にも顎は開きません。
●オねじは30°台形転造ねじで頭部は六角、しかも焼入焼戻処理のためレンチで強力な締付けができます。

ユニクランプ

■ユニクランプFG型

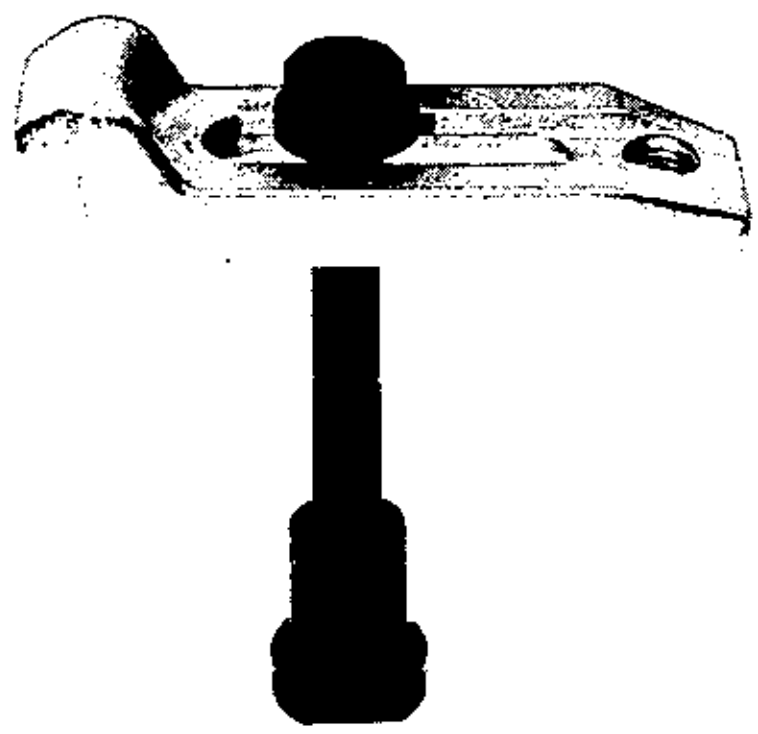

品　番	標準ねじ	標　準みぞ幅	価　格
FG 3	M 10	12	1,115
FG 4	M 12	14	1,370
FG 5	M 16	18	2,120
FG 6	M 20	22	3,325
FG 8	M 24	28	6,875

●FT型とFG型は、それぞれのサイズに合ったボルト、座金、Tスロットナット、（ナット）をセットした標準組合せ品です。
●テーブルのTみぞ寸法を確認するだけで、エレメント選定の手間がはぶけます。
●Tスロットナットはほかに寸法の異る種類も多くそろえていますのでTみぞ寸法に合わせてお選び下さい。

■ユニクランプFT型



品　番	標準ねじ	標　準みぞ幅	価　格
FT 3	M 10	12	765
FT 4	M 12	14	910
FT 5	M 16	18	1,500
FT 6	M 20	22	2,510
FT 8	M 24	28	4,655

■ユニクランプFTBZ型



品　番	適合ボルト		価　格
FTBZ 3	M 10	W 3/8	480
FTBZ 4	M 12	W 1/2	540
FTBZ 5	M 16	W 5/8	850
FTBZ 6	M 20	W 3/4	1,405
FTBZ 8	M 24	W 1	2,670

●FTBZ型は本体と座金のセットです。

ユニクランプ本体

■ユニクランプFTB型(自在型)

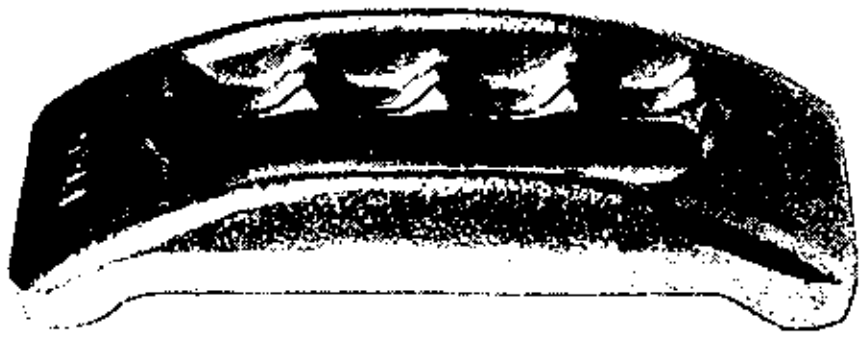

品　番	適合ボルト		価　格
FTB 3	M 10	W 3/8	315
FTB 4	M 12	W 1/2	355
FTB 5	M 16	W 5/8	570
FTB 6	M 20	W 3/4	995
FTB 8	M 24	W 1	2,055

●本体の波状凹面と専用座金の底面が同角のアールになっているため、本体を傾斜状態のまま締付けることができます。これは本体の角度に関係なく、ボルトが締付面に対して垂直に締まる構造になっているためで、高さ調整に便利なユニクラウンプです。

■ユニクランプFGB型(アヒル型)

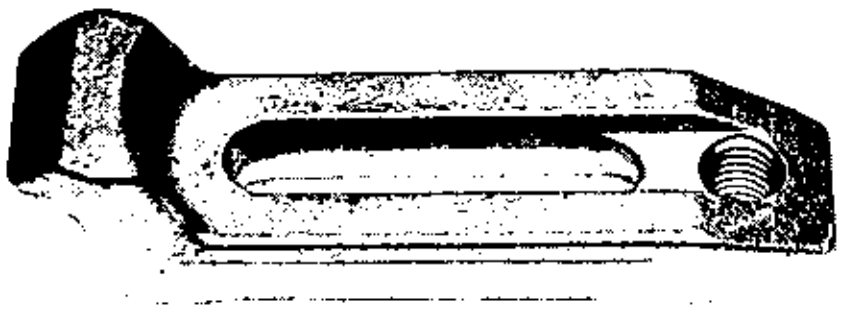

品　番	適合ボルト		価　格
FGB 3	M 10	W 3/8	500
FGB 4	M 12	W 1/2	555
FGB 5	M 16	W 5/8	915
FGB 6	M 20	W 3/4	1,465
FGB 8	M 24	W 1	2,800

●押さえ部分が、あひるの首のようにあがっているため、締付けるボルトの頭が本体の最上部より上に出ることがなく、安全に作業ができます。また、ねじ孔にスクリューサポートＦＲ型を併用すると本体の締付け高さが調節できて便利です。

■ユニクランプFPB型(平型)

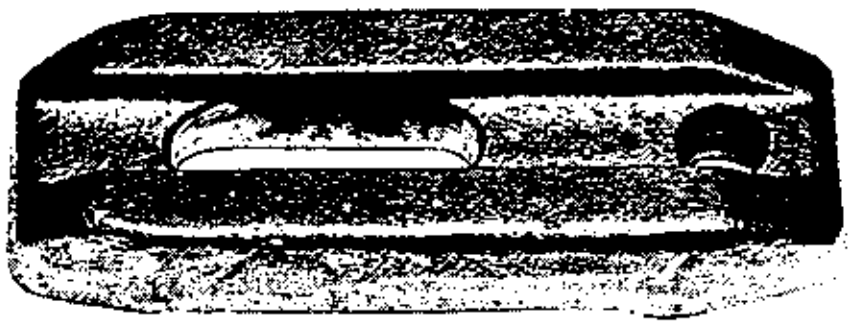

品　番	適合ボルト		価　格
FPB 3	M 10	W 3/8	480
FPB 4	M 12	W 1/2	550
FPB 5	M 16	W 5/8	915
FPB 6	M 20	W 3/4	1,460
FPB 8	M 24	W 1	2,570

●構造が平板型になっているため、被締付け物と支え台の高さが近似している場合に最適のユニクランプです。また、ＦＧＢ型と同じように片方がねじ孔になっているため、スクリューサポートＦＲ型と併用すると本体の締付け高さが調節できて便利です。

■ユニクランプFUB型(馬蹄型)

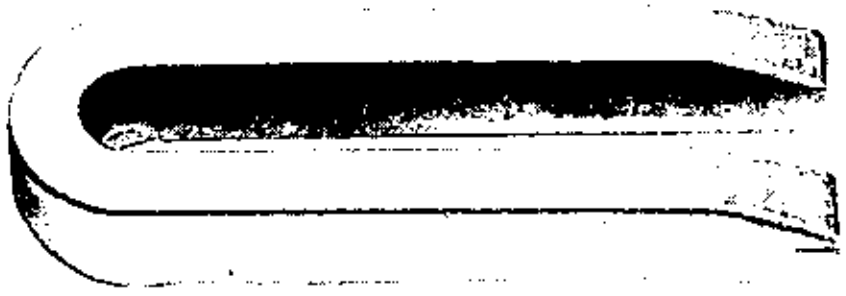

品　番	適合ボルト		価　格
FUB 3	M 10	W 3/8	480
FUB 4	M 12	W 1/2	525
FUB 5	M 16	W 5/8	915
FUB 6	M 20	W 3/4	1,480
FUB 8	M 24	W 1	2,535

●被締付け物の位置を変えたり、取り換えの多い作業に最適のユニクランプです。これは本体がＵ字形構造になっているため、ボルトを固定したまま、ナットをゆるめると本体の取付け、取外し作業が簡単に、しかも短時間で行なえます。

■ユニクランプFYB型(松葉型)

品　番	適合ボルト		価　格
FYB 3	M 10	W 3/8	480
FYB 4	M 12	W 1/2	525
FYB 5	M 16	W 5/8	915
FYB 6	M 20	W 3/4	1,480
FYB 8	M 24	W 1	2,535

●加工物に挿入孔がある場合や、加工物の上面に押さえ金具が出せない場合に便利なユニクランプです。ボス部を加工物の孔に挿入して短時間で締付けができるほか、本体の取付け、取外しもＵ字型構造になっているため簡単に行なえます。

ユニクランプ座金

■座金FTZ型

品　番	適合ボルト		価　格
FTZ 3	M10	W⅜	165
FTZ 4	M12	W½	185
FTZ 5	M16	W⅝	280
FTZ 6	M20	W¾	410
FTZ 8	M24	W1	615

●ユニクランプＦＴＢ型の専用座金です。本体との接触面が十文字のアールになっており、本体が前後に傾斜してもナットは常に締付面に垂直にしまります。

■座金FGZ型

品　番	適合ボルト		価　格
FGZ 3	M10	W⅜	40
FGZ 4	M12	W½	70
FGZ 5	M16	W⅝	100
FGZ 6	M20	W¾	165
FGZ 8	M24	W1	230

●ユニクランプＦＧＢ型の専用座金でとくに大きな面取りをしてあるため、頭付きボルト（ＦＧＮ型）との接触面は理想的です。

■平座金FYZ型

品　番	適合ボルト		価　格
FYZ 3	M10	W⅜	50
FYZ 4	M12	W½	55
FYZ 5	M16	W⅝	100
FYZ 6	M20	W¾	180
FYZ 8	M24	W1	285

●ＦＴＢ型以外のユニクランプと併用できる汎用性の高い座金です。

■球面座金FXZ型

品　番	適合ボルト		価　格
FXZ 3	M10	W⅜	40
FXZ 4	M12	W½	80
FXZ 5	M16	W⅝	130
FXZ 6	M20	W¾	195
FXZ 8	M24	W1	310

●球面ナットと併用すれば若干の傾斜状態のまゝ締付けることができます。これは球面の効果でボルトが締付面に対して垂直に締まる構造になっているためです。

ユニクランプボルト

■ボルト

メートルねじ（ミリ）

品番	呼ビ 直径×長さ	ピッチ	価格	備考
FTN3050	M10× 50	1.5	70	
FTN3090	M10× 90	1.5	80	
FTN3100	M10×100	1.5	80	
FTN3115	M10×115	1.5	85	
FTN3140	M10×140	1.5	100	
FTN4065	M12× 65	1.75	95	
FTN4100	M12×100	1.75	100	
FTN4125	M12×125	1.75	125	
FTN4150	M12×150	1.75	140	
FTN4175	M12×175	1.75	165	
FTN5075	M16× 75	2	180	
FTN5125	M16×125	2	230	
FTN5150	M16×150	2	240	
FTN5175	M16×175	2	285	
FTN5225	M16×225	2	355	
FTN6100	M20×100	2.5	325	
FTN6150	M20×150	2.5	410	
FTN6180	M20×180	2.5	425	
FTN6200	M20×200	2.5	485	
FTN6250	M20×250	2.5	585	
FTN8150	M24×150	3	625	
FTN8200	M24×200	3	755	
FTN8225	M24×225	3	900	
FTN8250	M24×250	3	970	
FTN8350	M24×350	3	1,225	

ウイットねじ（インチ）

品番	呼ビ 直径×長さ	ねじ山/吋	価格	備考
FTN3050W	W3/8× 50	16		
FTN3090W	W3/8× 90	16		
FTN3100W	W3/8×100	16		
FTN3115W	W3/8×115	16		
FTN3140W	W3/8×140	16		
FTN4060W	W1/2× 60	12		
FTN4100W	W1/2×100	12		
FTN4125W	W1/2×125	12		
FTN4150W	W1/2×150	12		
FTN4170W	W1/2×170	12		
FTN5075W	W5/8× 75	11		
FTN5125W	W5/8×125	11		
FTN5150W	W5/8×150	11		
FTN5175W	W5/8×175	11		
FTN5225W	W5/8×225	11		
FTN6100W	W3/4×100	10		
FTN6150W	W3/4×150	10		
FTN6180W	W3/4×180	10		
FTN6200W	W3/4×200	10		
FTN6250W	W3/4×250	10		
FTN8150W	W1 ×150	8		
FTN8200W	W1 ×200	8		
FTN8225W	W1 ×225	8		
FTN8250W	W1 ×250	8		
FTN8350W	W1 ×350	8		

■ボルトFGN型

品番	呼ビ	価格	備考
FGN 3	M10	340	
FGN 4	M12	370	
FGN 5	M16	585	
FGN 6	M20	995	
FGN 8	M24	2,625	

ユニクランプナット

■六角ナット



メートルねじ（ミリ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FTU 3	M 10	40	
FTU 4	M 12	50	
FTU 5	M 16	100	
FTU 6	M 20	165	
FTU 8	M 24	285	

ウイットねじ（インチ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FTU 3W	W 3/8	40	
FTU 4W	W 1/2	65	
FTU 5W	W 5/8	110	
FTU 6W	W 3/4	215	
FTU 8W	W 1	355	

■球面ナット

メートルねじ（ミリ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FBU 3	M 10	80	
FBU 4	M 12	100	
FBU 5	M 16	180	
FBU 6	M 20	310	
FBU 8	M 24	500	

ウイットねじ（インチ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FBU 3W	W 3/8	80	
FBU 4W	W 1/2	125	
FBU 5W	W 5/8	215	
FBU 6W	W 3/4	370	
FBU 8W	W 1	625	

■カップリングナット（継ぎナット）

メートルねじ（ミリ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FCU 3	M 10	225	
FCU 4	M 12	240	
FCU 5	M 16	340	
FCU 6	M 20	585	
FCU 8	M 24	885	

ウイットねじ（インチ）

品 番	適合ボルト	価 格	備考
FCU 3W	W 3/8	225	
FCU 4W	W 1/2	280	
FCU 5W	W 5/8	440	
FCU 6W	W 3/4	700	
FCU 8W	W 1	1,140	

Tスロットナット

■T スロットナット

メートルねじ（ミリ）

品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
FTS 312	M 10	12	165
FTS 414	M 12	14	195
FTS 415	M 12	15	265
FTS 416	M 12	16	265
FTS 518	M 16	18	310
FTS 519	M 16	19	430
FTS 520	M 16	20	430
FTS 622	M 20	22	515
FTS 623	M 20	23	695
FTS 624	M 20	24	695
FTS 828	M 24	28	800
FTS 832	M 24	32	1,095

ウイットねじ（インチ）

品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
FTS 312W	W 3/8	12	165
FTS 414W	W 1/2	14	195
FTS 415W	W 1/2	15	265
FTS 416W	W 1/2	16	265
FTS 518W	W 5/8	18	310
FTS 519W	W 5/8	19	430
FTS 520W	W 5/8	20	430
FTS 622W	W 3/4	22	515
FTS 623W	W 3/4	23	695
FTS 624W	W 3/4	24	695
FTS 828W	W 1	28	800
FTS 832W	W 1	32	1,095

■T スロットナットFDS型

メートルねじ（ミリ）

品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
FDS 3	M 10	12	230
FDS 4	M 12	14	280
FDS 5	M 16	18	430
FDS 6	M 20	22	690
FDS 8	M 24	28	1,090

ウイットねじ（インチ）

品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
FDS 3W	W 3/8	12	
FDS 4W	W 1/2	14	
FDS 5W	W 5/8	18	
FDS 6W	W 3/4	22	
FDS 8W	W 1	28	

■T スロットナットFGS型

品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
FGS 3	M 10	12	235
FGS 4	M 12	14	385
FGS 5	M 16	18	515
FGS 6	M 20	22	725
FGS 8	M 24	28	1,225

Tナットスタッドセット

セット内容

- 六角ナット……………… 2コ
- 球面六角ナット………… 2コ
- 球面座金………………… 2枚
- 平座金…………………… 2枚
- 継ぎナット……………… 2コ
- Tスロットナット……… 2コ
- スタッドボルト…………10本



品　番	適　合 ボルト	適合溝幅 mm	価　格
SF 3000	M 10	12	2,840
SF 4000	M 12	14	3,705
SF 5000	M 16	18	6,110
SF 6000	M 20	22	9,760
SF 8000	M 24	28	16,725

ユニクランプエレメント類 定価表
1971年版

セッテイングベース

■セッテイングベースFH型



品　番	適合溝幅 mm	価　格
FH　3	12	865
FH　4	14	1,000
FH　5	18	1,620
FH　6	22	2,655
FH　8	28	5,195

●位置ぎめ用の当たり金具として使用するとボルトの調節によって微妙な位置調整が簡単にできます。また、クランプ作業に用いる場合は、FT型ユニクランプと併用し、これまでは困難であった側面からの押し締めに、すべり止めとして大きな威力を発揮します。

■セッティングベースFHB型

品　番	適合ボルト		価　格
FHB 3	M10	W⅜	480
FHB 4	M12	W½	570
FHB 5	M16	W⅝	920
FHB 6	M20	W¾	1,480
FHB 8	M24	W 1	2,650

●セッティングベースには5サイズあり、それぞれのサイズに合ったボルト・平座金・Tスロットナットがセットされています。
なお、Tスロットナット・座金に関しては、ほかに寸法の異なる種類も多くそろえていますので、それぞれのページを参考に、Tみぞやボルトの大きさに合わせてお選びください。

■セッティイグベース用ボルトFHN型

品　番	呼　ビ	価　格
FHN 3	M10	170
FHN 4	M12	180
FHN 5	M16	290
FHN 6	M20	480
FHN 8	M24	1,460

ステップブロック

■ステップブロックFB型



品　番	外　径	価　格
FB　60	40	895
FB　80	50	1,680
FB　100	63	3,070

●クランプ作業の受け台として、とくに支え位置が高い場合に有効な工具です。単体または組合わせで7段階の高さが調節でき、スクリューサポートとの併用でさらに微調整ができます。

■ステップブロックFW型

品　番	高さ6段階 変化寸法	価　格
FW 40	10,16,22,28,34,40,	370
FW 50	12,20,27,35,42,50,	425
FW 80	20,32,44,56,68,80,	1,285

●ブロックの底面を変えると、6段階の高さが調節できる便利な受け台です。押さえ金具と接触する面にアールがついており、クランプが多少傾斜したままでも固定することができます。

スクリューサポート

■スクリューサポートFR型

●高さの低い工作物の位置ぎめに適し、ねじで高さが調節できる便利なサポートです。ボルトの取替えが簡単なうえスイベルナットで許容傾斜角6度の斜締めができる新製品です。



品　番	締めつけうる高さ		六角穴付止ねじ直径×長さ	台φ	高さ	適合する六角棒スパナ	価　格
	h　1	h　2					
FR 3	17～39	33～ 55	M10×40	35	48	5	550
FR 4	20～49	41～ 70	M12×50	40	60	6	710
FR 5	25～63	51～ 89	M16×65	50	78	8	940
FR 6	30～76	62～108	M20×80	60	94	10	1,090
FR 8	36～91	76～131	M24×95	70	113	12	1,810

■スクリューサポートFS型（平ヂャッキ）

●受台付きのねじスタンドで、スピンドルをまわすと高さの微調整ができます。
●また、はめ込み鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面が得られ、受け位置の移動も簡単にできます。

品　番	高　さ	頭φ	台φ	ねじ径×ピッチ	ストローク	ハメコミ鋼球径	価　格
FS 60	59～ 87	34	40	25 × 3	28	11	1,380
FS 80	77～115	42	50	32 × 3	38	14	1,780
FS 100	98～146	53	63	40 × 4	48	18	2,625

■スクリューサポートFV型（Vヂャッキ）

●円形や異形工作物の位置ぎめにVブロック・受け台として使う便利なサポートです。Vみぞを切っているためスピンドルが動かせなくなれば、本体を回転させて必要寸法に合わせます。

品　番	高　さ	頭φ	台φ	ねじ径×ピッチ	ストローク	価　格	備　考
FV 60	59～ 87	34	40	25× 3	28	1,470	
FV 80	77～115	42	50	32× 3	38	1,870	
FV 100	98～146	53	63	40× 4	48	2,720	

■スクリューサポートFJ型（センタージャッキ）

●異形工作物を点接触で支えたり、芯出し作業を行なう場合に最適のサポートです。とくに微妙な支えが要求されるときに高い精度を発揮し、小型ジャッキとして活用できます。

品　番	高　さ	六角対辺	台φ	ねじ径×ピッチ	ストローク	価　格	備　考
FJ 60	69～ 97	17	40	25× 3	28	1,340	
FJ 80	89～127	22	50	32× 3	38	1,725	
FJ 100	114～162	27	63	40× 4	48	2,535	

プライヤ類

定価表
1971年版

使いやすくて丈夫な SUPER スーパー印工具

スーパーペンチ

品　番	サイズ	価　格	備　　　考
SC 6	150	815	
SC 7	175	895	
SC 8	200	1,010	
SC 10	250	2,070	

絶縁ペンチ



品　番	サイズ	価　格	備　　　考
SZ 6	150	895	
SZ 7	175	975	
SZ 8	200	1,090	

先細ラジオペンチ

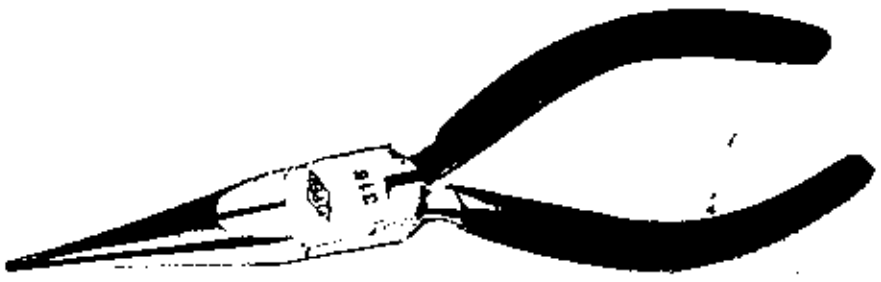

品　番	サイズ	価　格	備　　　考
SL 3155	125	690	
SL 3156	150	700	

ラジオペンチ

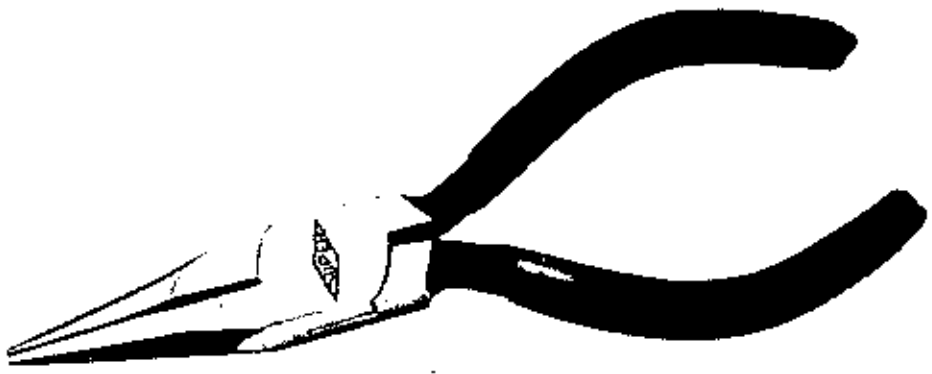

品　番	サイズ	価　格	備　　　考
SL 3125	125	680	
SL 3126	150	685	

三枚斜ニッパー

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
SN　775	125	815	
SN　776	150	830	

TVニッパー

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
SN 3285	125	690	
SN 3286	150	700	

強力ニッパー

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
SN 3225	125	715	
SN 3226	150	730	

絶縁ウオーターポンプガスプライヤ

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
GW 10Z	250	630	

プライヤ類　定　価　表
1971年版

ウオーターポンプガスプライヤ

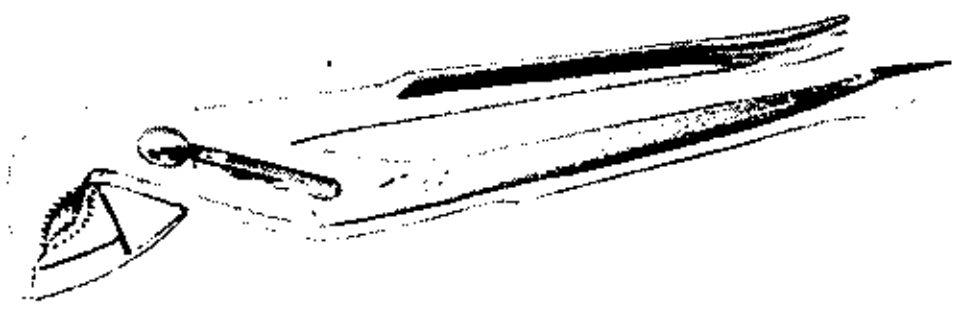

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
GW 10	250	565	

プライヤ

品　番	サイズ	価　格	備　　　　考
CP 6	150	385	
CP 8	200	425	

グリッププライヤ

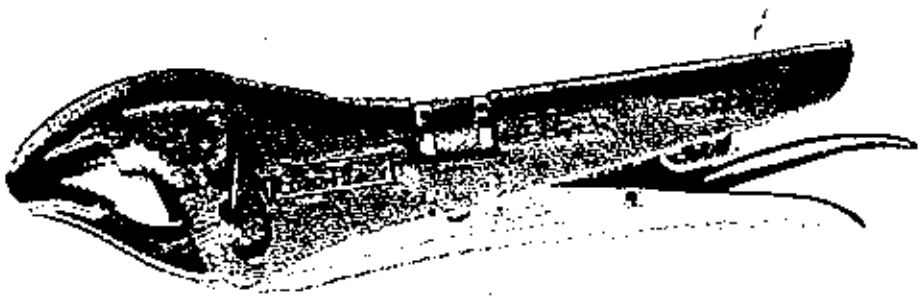

品　番	使用範囲	価　格	備　　考
SG 100	直径0φ ~50φ アングル 40mm	1,525	

スナップリングプライヤ

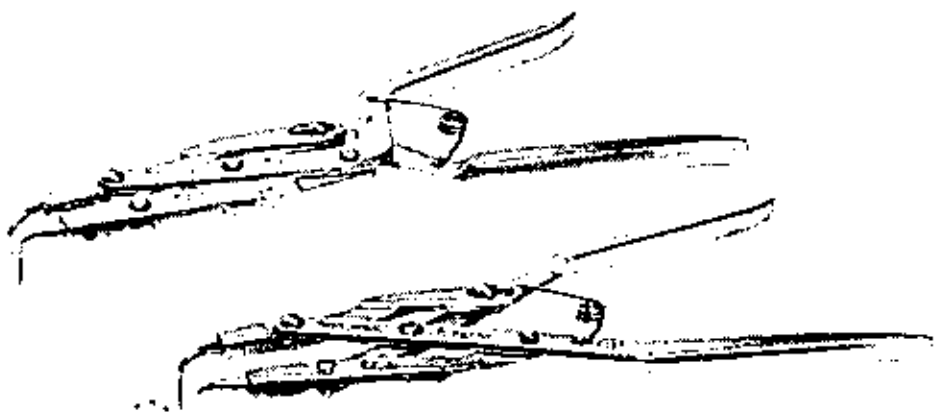

品　番	使用範囲	価　格	備　　考
CS 10 (軸用)	スナップリング 呼 び 径 で 3 5 mm 迄	1,325	
CH 10 (孔用)	スナップリング 呼 び 径 で 6 0 mm 迄	1,325	

スナップリングプライヤ部品



品　番	サイズ	価　格	備　考
軸用90爪	CJ 90	215	
孔用90爪	CI 90	215	
軸用直爪	CJ 0	200	
孔用直爪	CI 0	200	
止ねじ	CJS	25	
ドライバー	CJW	30	

MEMO

●販売店

製造元 日鍛工器株式会

発売元 株式会社 スーパーツー